



Compresor de oxígeno para llenado de cilindros

Air-Products amplió su portafolio

➤ Compresor de gases secos y limpios

Modelo OX 1000 – Presión máxima 150 bar
Modelo OX 1000 Plus – Presión máxima 200 bar

Los compresores OX se proceden de diseños eficientes y confiables, por lo que son aptos para una amplia gama de aplicaciones.

Los compresores que funcionan sin aceite y completamente secos son una solución altamente confiable y segura para la compresión de gases inflamables y gases inertes.

La serie OX son compresores de diseño en estrella de cuatro etapas - efecto simple - buen equilibrio de masas - disposición W - diseño compacto - refrigeración eficiente.

- **Rango de presión**
150 bar - 200 bar
- **Volumen ISO 1217**
20 a 44 Nm³/h
- **Potencia motriz**
15 KW
- **Ciclo de trabajo 100%**



➤ **Energía: compresores de alta eficiencia energética y larga vida útil**

- **Energía** - compresores de pistón que ahorran energía y tienen una larga vida útil
- **Economía** - Por su óptimo coste de adquisición y su inestimable eficiencia energética KW/m³/h
- **Motor** - Motor eléctrico - eficiencia Premium IE4, totalmente TEFC IP55 clase F
- **Enfriadores:** material de alta calidad, enfriador de gran superficie de intercambio, que garantiza el efecto radiante perfecto.
- **Accesorios** - Tuberías y accesorios de acero inoxidable, resistentes a altas y bajas temperaturas, resistentes a altas presiones.
- **Filtro de entrada:** sistema de filtrado y eliminación de polvo de una etapa con una eficiencia de hasta el 99,9 % incluso en entornos de trabajo pesado
- **Vida útil** – Bajas RPM – Baja velocidad del pistón 0,7 m/seg



**AIR-PRODUCTS
SRL**




www.airproducts.com.ar

Una gama completa y flexible


Especificación estándar para diferentes presiones de entrada ISO 1217

Modelo OX1000

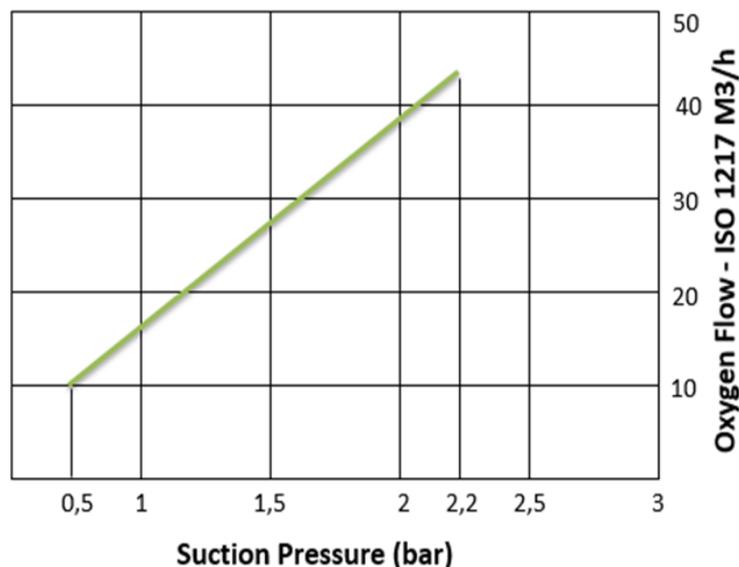

OX 1000	
Presión de succión	0,5 / 2,2 bar
Velocidad del pistón	0,72 m/sec
Temperatura de descarga	30°C
Aspiración	1u máx.
rpm	540
Máx. presión de descarga	150 bar
Suministro estándar	3 x 380V -50Hz
Potencia del motor	15KW / 20 HP
Tamaño (mm)	1200 x 850 x 1350
Peso	480 Kg
Nivel de sonido	80 dBA
Tablero de comando	Incluye
Entrada de Gas	1" NPT
Salida de gas	3/8" NPT

Modelo OX1000 Plus

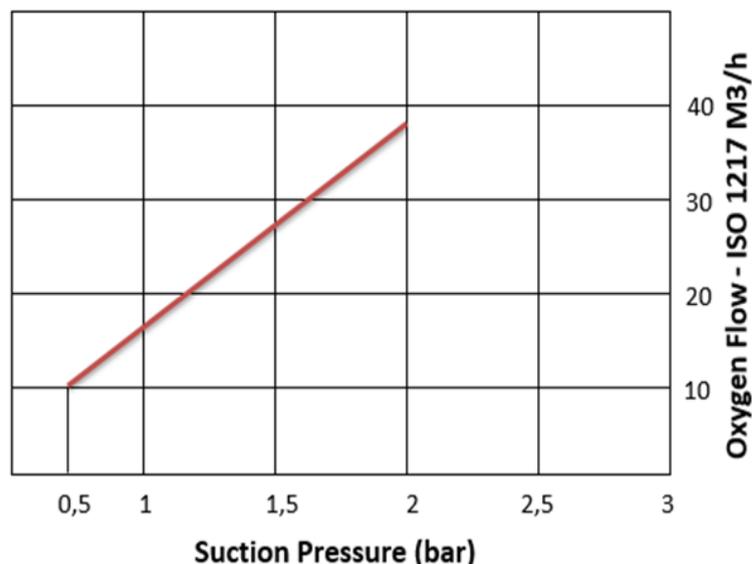

OX 1000 Plus	
Presión de succión	0,5 / 2 bar
Velocidad del pistón	0,72 m/sec
Temperatura de descarga	30°C
Aspiración	1u máx.
Rpm	540
Max. presión de descarga	200 bar
Suministro estándar	3 x 380V -50Hz
Potencia del motor	15KW / 20 HP
Tamaño (mm)	1200 x 850 x 1350
Peso	480 Kg
Nivel de sonido	80 dBA
Tablero de comando	Incluye
Entrada de gas	1" NPT
Salida de gas	3/8" NPT



Air Products SRL
 Laprida 631 (1870) Avellaneda
 Pcia. De Buenos Aires, Argentina
 Tfax 00-54-11-4222-1008/4030
www.aire-comprimido.com.ar
ventas@aire-comprimido.com.ar



**Innovators in Environmental
 Technologies**