




# Compresor de oxígeno para llenado de cilindros

## Air-Products amplio su portafolio

### ➤ OX200 de Air Products

Conocida en el sector por su calidad y confiabilidad, Air Products desarrolla continuamente la serie OX para lograr un rendimiento y una eficiencia innovadora. La gama de compresores de pistón sin aceite OX200/OX200 Plus se compone de muchos modelos y versiones diferentes para permitir la máxima flexibilidad.

- **Rango de presión**  
200 bar
- **Volumen bajo**  
2,5 a 7,5 Nm<sup>3</sup>/h
- **Fuerza de motor**  
4 KW
- **Ciclo de trabajo**  
100%
- **Refrigeración Aire**

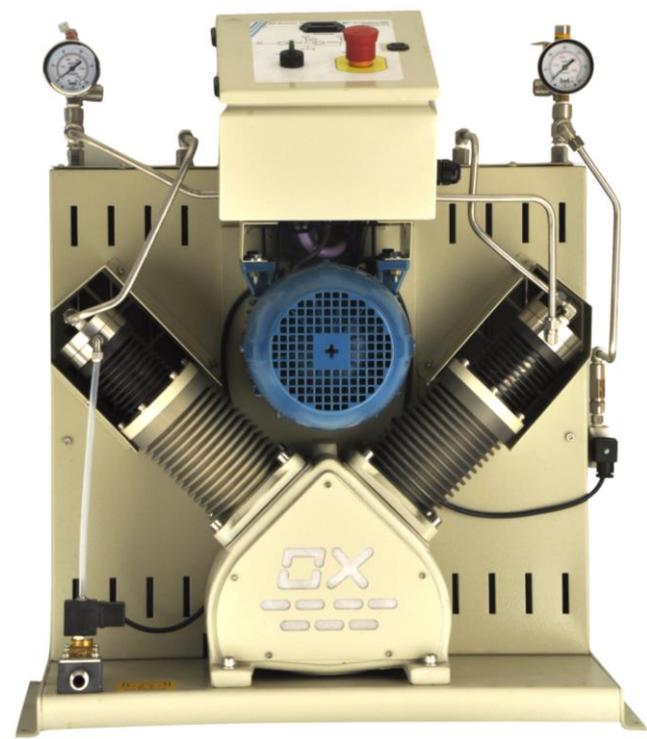

### ➤ Energía: compresores de alta eficiencia energética y larga vida útil

- **Energía** - compresores de pistón que ahorran energía y tienen una larga vida útil
- **Economía** - Por su óptimo coste de adquisición y su inestimable eficiencia energética KW/m<sup>3</sup>/h
- **Motor** - Motor eléctrico - eficiencia Premium IE4, totalmente TEFC IP55 clase F
- **Enfriadores** - material de alta calidad, enfriador de gran superficie, que garantiza el efecto radiante perfecto.
- **Accesorios**- Tuberías y accesorios de acero inoxidable, resistentes a altas y temperaturas y presiones
- **Vida útil** – Bajas RPM – Baja velocidad del pistón 0,6 m/seg



**AIR-PRODUCTS  
SRL**

[www.airproducts.com.ar](http://www.airproducts.com.ar)




- Quality**
- Made in**
- Argentine**

## Una gama completa y flexible

### Especificación estándar para diferentes presiones de entrada ISO 1217

#### Modelo OX200

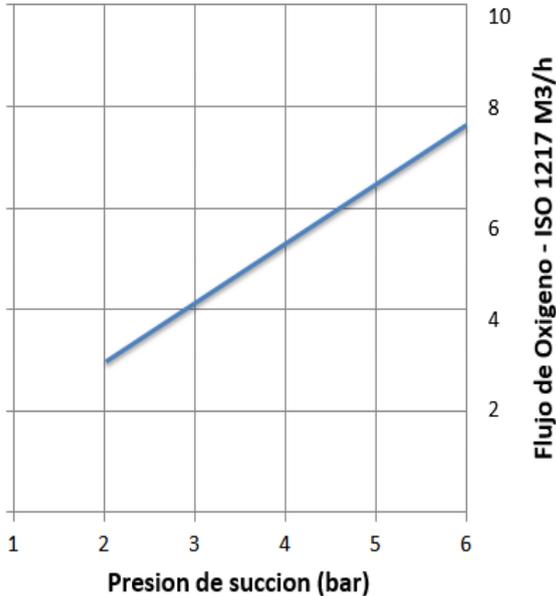


#### Parámetros técnicos

Presión de descarga  
Capacidad de flujo  
Entrada/salida de gas  
Aplicaciones  
Potencia del motor  
Acoplamiento  
Tensión  
Operación  
Se requiere filtración  
Control  
Punto de rocío  
Dimensiones (mm)  
Peso  
Dimensiones del embalaje (mm)  
Peso del embalado  
Nivel sonoro

150 bar  
2,5 to 7,5 m3/h  
¼ hembra NPT  
Oxígeno y gases inertes  
4 Kw / 5,5 HP  
Poly V  
3 x 380V-50 Hz o 440 V- 60 Hz  
Continua  
3 µ  
Seguridad de alta presión  
-40°C  
380 x 330 x 870  
75 kg  
500 x 420 x 1050  
95 kg  
70 dBA

#### Modelo OX200 Plus

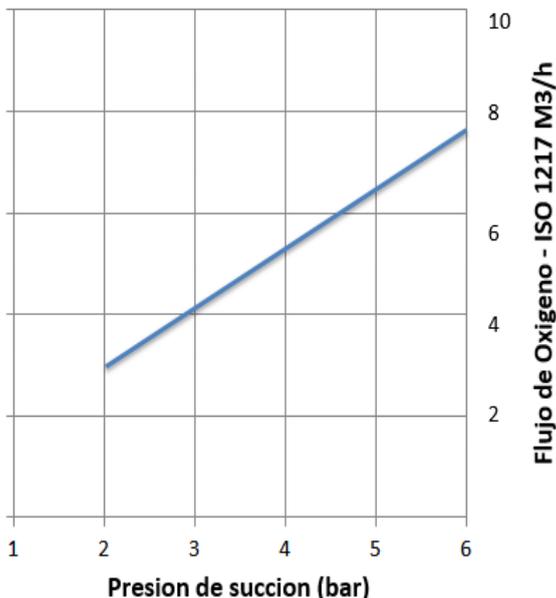

#### Parámetros técnicos

Presión de descarga  
Capacidad de flujo  
Entrada/salida de gas  
Aplicaciones  
Potencia del motor  
Acoplamiento  
Tensión  
Operación  
Se requiere filtración  
Control  
Punto de rocío  
Dimensiones (mm)  
Peso  
Dimensiones del embalaje (mm)  
Peso del embalado  
Nivel sonoro

200 bar  
2,5 to 7,5 m3/h  
¼ hembra NPT  
Oxígeno y gases inertes  
4 KW / 5,5 HP  
Poly V  
3 x 380V-50 Hz  
Continuos  
3 µ  
Seguridad de alta presión  
-40°C  
380 x 330 x 870  
78 kg  
500 x 420 x 1050  
95 kg  
70 dBA

*Flow F.A.D (free air delivery) ISO 1217 +/- 6%*



#### Air Products SRL

Laprida 631 (1870) Avellaneda  
Pcia. De Buenos Aires, Argentina  
Tfax 00-54-11-4222-1008/7725-0196  
[www.airproducts.com.ar](http://www.airproducts.com.ar)  
[ventas@airproducts.com.ar](mailto:ventas@airproducts.com.ar)



**Innovators in Environmental  
Technologies**